


**LaViuda**

# PERSIANAS

LAMA DE PVC

PVC ROLLING SHUTTER

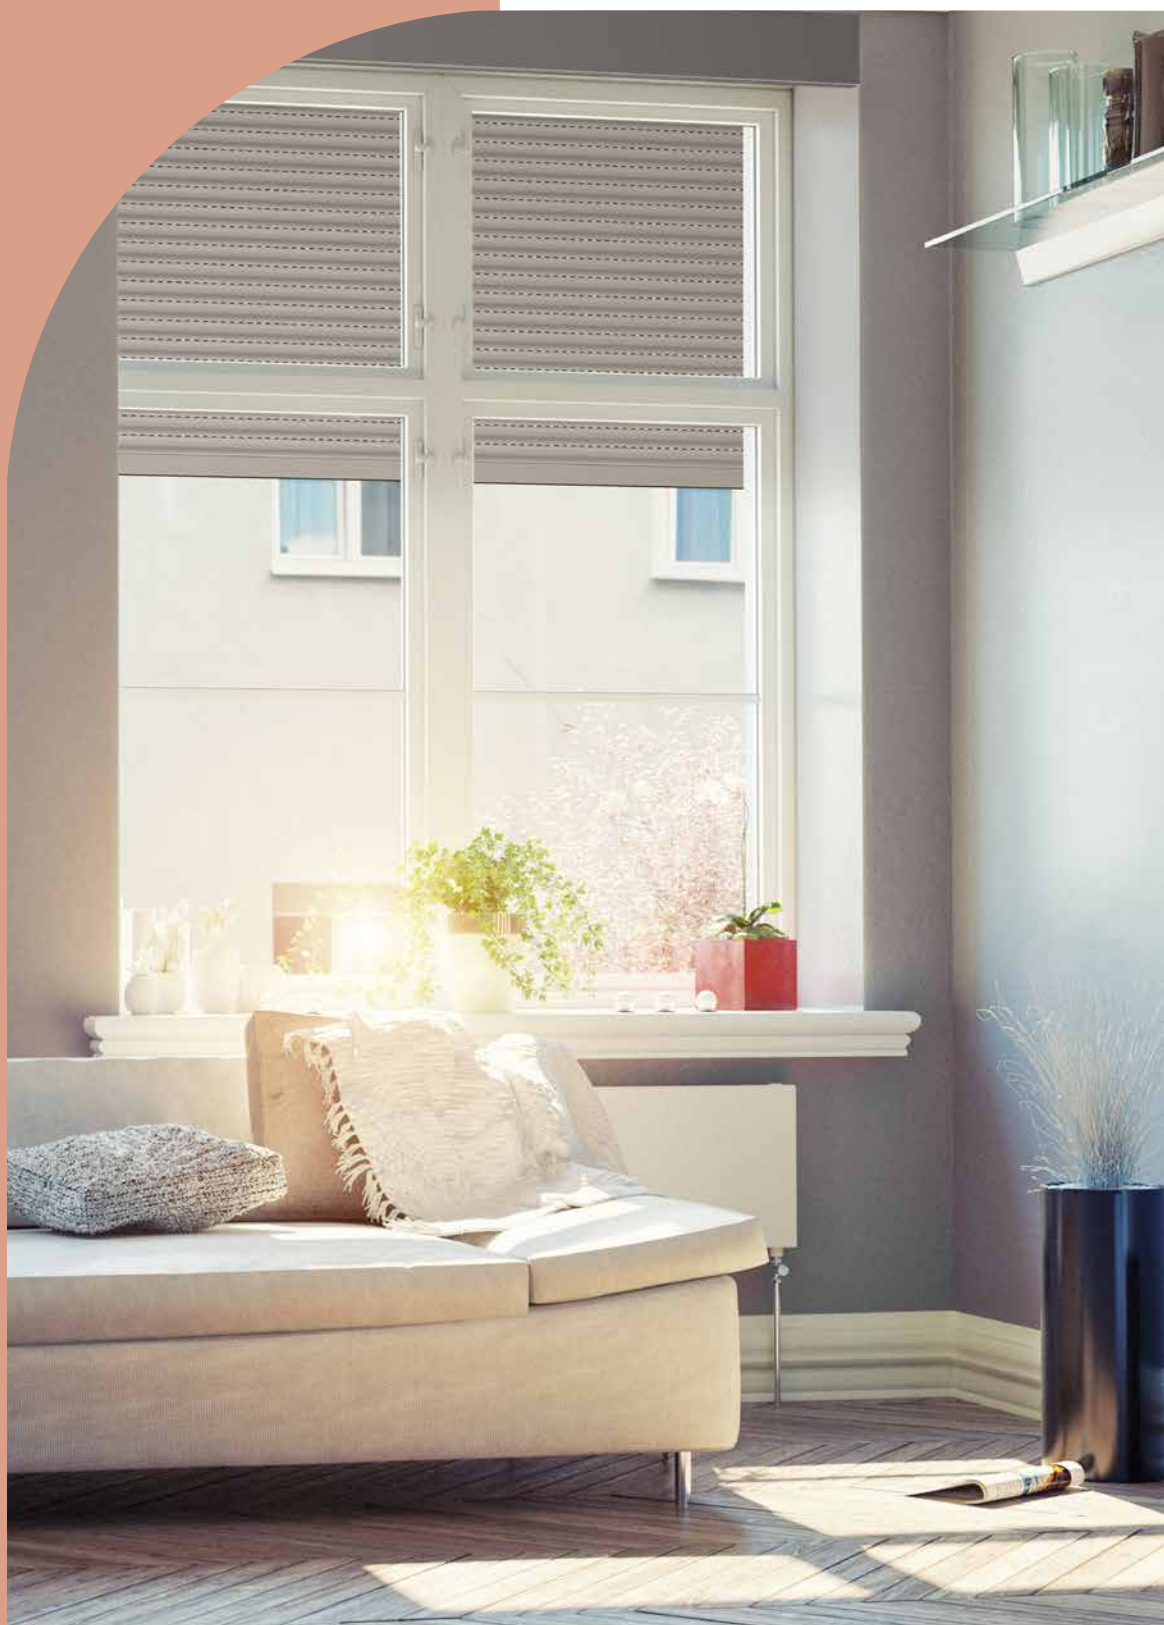

#03




LaViuda nace en Sax, pequeña localidad de la provincia de Alicante. Desde su creación en 1928, la Compañía ha experimentado un crecimiento continuo y una considerable expansión internacional. En la actualidad sus productos están presentes en cuatro continentes. La evolución de la empresa se caracteriza por la precisión, la exigencia en la fabricación y la búsqueda de una respuesta innovadora para el sector de los cerramientos y la protección solar.

La compañía es titular de varios compuestos vinílicos utilizados para la fabricación de los perfiles de persiana bajo la marca NF-132, que certifica los productos extruidos a base de compuestos vinílicos no plastificados para usos exteriores. Los compuestos y perfiles avalados con marca NF-132 son sometidos a exhaustivos controles y evaluaciones internas y externas que certifican su conformidad con el reglamento y las normas correspondientes. Los perfiles de persiana NF-132 son sinónimo de garantía de calidad.

---

La Viuda is based in Sax, a small town in the province of Alicante (Spain). Since its foundation in 1928, the Company has experienced a continuous growth and a significant global expansion. Currently, its products are present in 4 different continents. Its evolution as a Company has been characterised by precision, a rigorous manufacturing process and its quest for innovative solutions for the enclosure systems and the sun protection sector.

The Company owns the rights to several NF-132 certified vinyl-based compounds that are used in the manufacture of its own roller shutter slats, which certifies extruded products based on non-plasticised vinyl compounds for outdoor use. The compounds and profiles endorsed with the NF-132 mark are subjected to exhaustive controls and to internal and external evaluations that certify their compliance with the regulations and their corresponding standards. The NF-132 roller shutter slats are quality assurance.

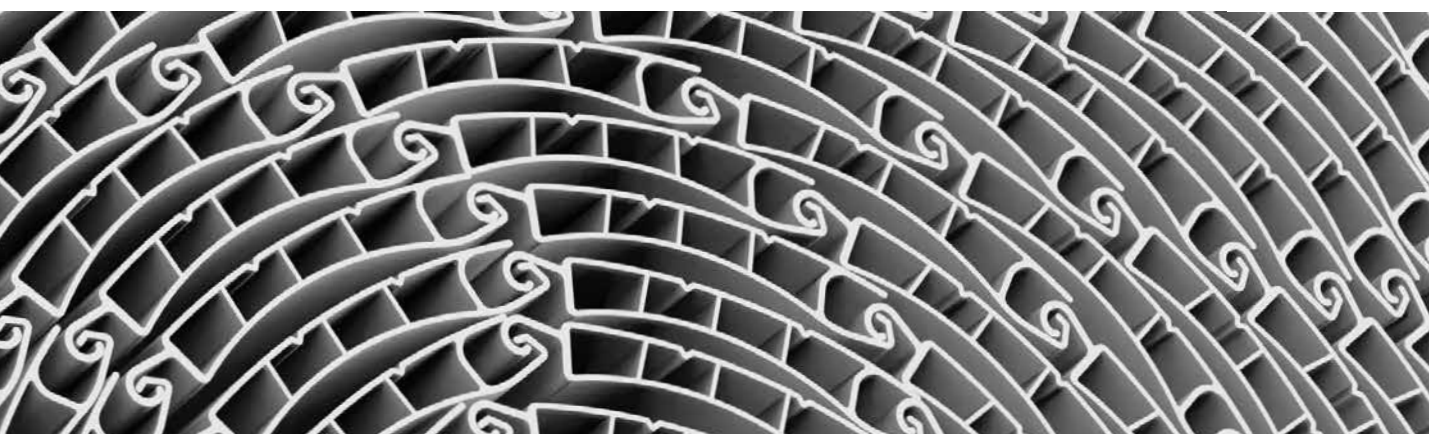

# ÍNDICE / INDEX

---

LAMA DE PVC MINI C-40 ..... / 04 - 05 /  
*PVC rolling shutter MINI C-40*

LAMA DE PVC MINI COMPAC-44 ..... / 06 - 07 /  
*PVC rolling shutter MINI COMPAC-44*

LAMA DE PVC LEUKA-56 ..... / 08 - 09 /  
*PVC rolling shutter LEUKA-56*

LAMA DE PVC ALCAR-60 ..... / 10 - 11 /  
*PVC rolling shutter ALCAR-60*



PRODUITS EXTRUDÉS À BASE DE COMPOSITIONS  
VINYLIQUES NON PLASTIFIÉES  
POUR USAGES EXTÉRIEURS





# MINI C-40




M1  
(UNE 23727-90 1R)  
Informe de clasificación  
Classification report  
N° 8587  
AITEX



<ΔR>  
Resistencia térmica adicional  
Additional thermal resistance  
(EN 13125: 2001)

CLASE class 4  
0,21 m²K/W

CLASE class 5  
0,26 m²K/W



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| • Material                                                   | PVC      |
| • Superficie de cobertura Covering surface                   | 40 mm    |
| • Espesor nominal Nominal thickness                          | 9 mm     |
| • Lamas por metro de altura Slats per 1 m of courtain height | 25       |
| • Eje mínimo de enrollamiento Minimum rolling axle           | Ø40      |
| • Peso por m² Weight per 1 m²                                | 3,125 Kg |

## RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

|                                                                          |       | Altura de paño (mm)<br>Curtain height |    |    |    |    | Ancho de paño (mm)<br>Curtain width |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                          |       | 910 1060 1220 1430 1620               |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |
| Guía 53 x 22<br>Profundidad útil: 27 mm<br>Guide 53 x 22<br>Depth: 27 mm | H2250 | V6                                    | V5 | V4 | V3 | V2 |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          | H1400 | V6                                    | V5 | V4 | V3 | V2 |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          |       | 910 1060 1280 1555 1815               |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          |       |                                       |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          |       | 1070 1195 1360 1560 1745              |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |
| Guía 64 x 22<br>Profundidad útil: 38 mm<br>Guide 64 x 22<br>Depth: 38 mm | H2250 | V6                                    | V5 | V4 | V3 | V2 |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          | H1400 | V6                                    | V5 | V4 | V3 | V2 |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          |       | 1075 1285 1580 1975 2360              |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |
|                                                                          |       |                                       |    |    |    |    |                                     |  |  |  |  |

## GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO NF 132



GRIS NF 132



BEIGE NF 132

# MINI COMPAC 44




M1  
(UNE 23727-90 1R)  
Informe de clasificación  
Classification report  
Nº 8530  
AITEX



<ΔR>  
Resistencia térmica adicional  
Additional thermal resistance  
(EN 13125:2001)

CLASE class 4  
0,20 m²K/W

CLASE class 5  
0,24 m²K/W

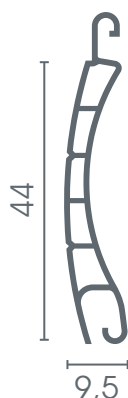

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| • Material                                                         | PVC      |
| • Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>                  | 44 mm    |
| • Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>                         | 9,5 mm   |
| • Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i> | 23       |
| • Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>          | Ø40      |
| • Peso por m² <i>Weight per 1 m²</i>                               | 2,875 Kg |

## RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

|                                                                          |       | Altura de paño (mm)<br>Curtain height |  |     |      |      |      |      | Ancho de paño (mm)<br>Curtain width |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|-----|------|------|------|------|-------------------------------------|--|
| Guía 53 x 22<br>Profundidad útil: 27 mm<br>Guide 53 x 22<br>Depth: 27 mm | H2250 | V6                                    |  | 920 | 1020 | 1150 | 1300 | 1450 |                                     |  |
|                                                                          | H1400 | V6                                    |  |     | V5   | V4   | V3   | V2   |                                     |  |
|                                                                          |       |                                       |  | 850 | 970  | 1120 | 1320 | 1500 |                                     |  |
|                                                                          |       |                                       |  |     |      |      |      |      |                                     |  |
| Guía 64 x 22<br>Profundidad útil: 38 mm<br>Guide 64 x 22<br>Depth: 38 mm | H2250 | V6                                    |  | 930 | 1045 | 1190 | 1370 | 1540 |                                     |  |
|                                                                          | H1400 | V6                                    |  |     | V5   | V4   | V3   | V2   |                                     |  |
|                                                                          |       |                                       |  | 910 | 1050 | 1250 | 1510 | 1750 |                                     |  |
|                                                                          |       |                                       |  |     |      |      |      |      |                                     |  |



## GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO NF 132



GRIS NF 132



BEIGE NF 132





# LEUKA 56




M1  
(NF P 92-507:2004)  
Informe de clasificación  
Classification report  
N° 8376  
AITEX



< $\Delta R$ >  
Resistencia térmica adicional  
Additional thermal resistance  
(EN 13125: 2001)

CLASE class 4  
0,25 m<sup>2</sup>K/W

CLASE class 5  
0,30 m<sup>2</sup>K/W

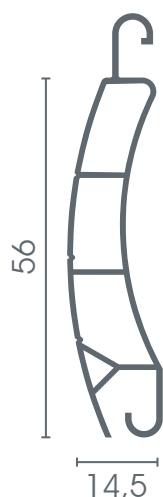

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| • Material                                                  | PVC      |
| • Superficie de cobertura Covering surface                  | 56 mm    |
| • Espesor nominal Nominal thickness                         | 14,5 mm  |
| • Lamas por metro de altura Slats per 1 m of curtain height | 18       |
| • Eje mínimo de enrollamiento Minimum rolling axle          | Ø60      |
| • Peso por m <sup>2</sup> Weight per 1 m <sup>2</sup>       | 3,330 Kg |

## RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

|                                                                          |       | Altura de paño (mm)<br>Curtain height |      |      |      |      | Ancho de paño (mm)<br>Curtain width |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                          |       | 1070                                  | 1270 | 1540 | 1910 | 2270 |                                     |      |      |      |      |
| Guía 53 x 26<br>Profundidad útil: 38 mm<br>Guide 53 x 26<br>Depth: 38 mm | H2250 | V6                                    | V5   | V4   | V3   | V2   |                                     |      |      |      |      |
|                                                                          | H1400 | V6                                    | V5   | V4   | V3   | V2   |                                     |      |      |      |      |
|                                                                          |       |                                       |      |      |      |      | 1370                                | 1770 | 2370 | 3270 | 4210 |

## GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO NF 132



GRIS NF 132



BEIGE NF 132

# ALCAR 60




M1  
(NF P 92-507:2004)  
Informe de clasificación  
Classification report  
N° 8420  
AITEX



< $\Delta R$ >  
Resistencia térmica adicional  
Additional thermal resistance  
(EN 13125: 2001)

CLASE class 4  
0,23 m<sup>2</sup>K/W

CLASE class 5  
0,27 m<sup>2</sup>K/W

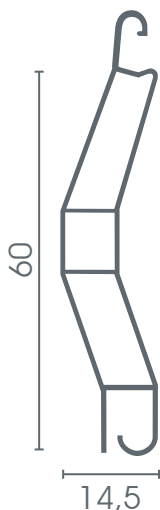

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| • Material                                                         | PVC      |
| • Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>                  | 60 mm    |
| • Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>                         | 14,5 mm  |
| • Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i> | 17       |
| • Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>          | Ø60      |
| • Peso por m <sup>2</sup> <i>Weight per 1 m<sup>2</sup></i>        | 3,400 Kg |

## RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

|                                                                                  |       |                                              |      |      |      |      |      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |       | Altura de paño (mm)<br><i>Curtain height</i> |      |      |      |      |      |                                            |
|                                                                                  |       | 1350                                         | 1560 | 1840 | 2200 | 2540 |      |                                            |
| Guía 53 x 26<br>Profundidad útil: 38 mm<br><i>Guide 53 x 26<br/>Depth: 38 mm</i> | H2250 | V6                                           | V5   | V4   | V3   | V2   |      |                                            |
|                                                                                  | H1400 | V6                                           | V5   | V4   | V3   | V2   |      |                                            |
|                                                                                  |       |                                              | 1570 | 1880 | 2330 | 2940 | 3530 | Ancho de paño (mm)<br><i>Curtain width</i> |

## GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BLANCO NF 132





GRIS NF 132



BEIGE NF 132




## PERSIANA DE PVC PVC ROLLING SHUTTER
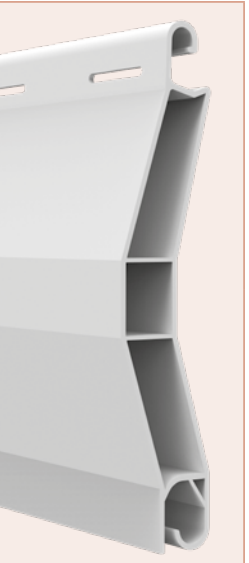
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |    |   |
| MINI C-40                                                                          | MINI COMPAC 44                                                                     | LEUKA 56                                                                             | ALCAR 60                                                                             |
|  |  |  |  |

| Material                                                                                                                                  | PVC                                                |                                                    |                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Superficie de cobertura<br><i>Covering surface</i>                                                                                        | 40 mm                                              | 44 mm                                              | 56 mm                                              | 60 mm                                              |
| Espesor nominal<br><i>Nominal thickness</i>                                                                                               | 9 mm                                               | 9,5 mm                                             | 14,5 mm                                            | 14,5 mm                                            |
| Lamas por metro de altura<br><i>Slats per 1 m of curtain height</i>                                                                       | 25                                                 | 23                                                 | 18                                                 | 17                                                 |
| Eje mínimo de enrollamiento<br><i>Minimum rolling axle</i>                                                                                | Ø40                                                | Ø40                                                | Ø60                                                | Ø60                                                |
| Peso por m <sup>2</sup> <i>Weight per 1 m<sup>2</sup></i>                                                                                 | 3,125 Kg                                           | 2,875 Kg                                           | 3,330 Kg                                           | 3,400 Kg                                           |
| Resistencia térmica adicional <ΔR><br><i>Additional thermal resistance &lt;ΔR&gt;</i><br>Clase 4 <i>Class 4</i><br>Clase 5 <i>Class 5</i> | 0,21 m <sup>2</sup> K/W<br>0,26 m <sup>2</sup> K/W | 0,20 m <sup>2</sup> K/W<br>0,24 m <sup>2</sup> K/W | 0,25 m <sup>2</sup> K/W<br>0,30 m <sup>2</sup> K/W | 0,23 m <sup>2</sup> K/W<br>0,27 m <sup>2</sup> K/W |
| Resistencia al viento<br><i>Wind load resistance</i><br>H2250 V2<br>Ancho de paño<br><i>Curtain width</i>                                 | 1620 mm                                            | 1450 mm                                            | 2270 mm                                            | 2540 mm                                            |




# CAJÓN MONOBLOCK MONOBLOCK SHUTTER BOX

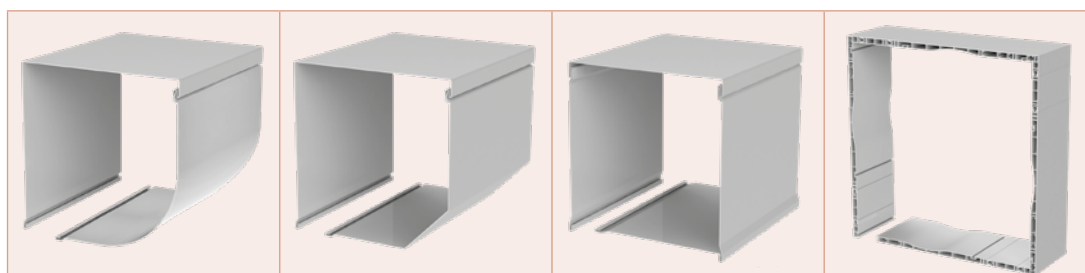

| CAJÓN DE ALUMINIO <small>ALUMINIUM SHUTTER BOX</small> |     |     | CAJÓN PVC <small>PVC SHUTTER BOX</small> |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|--|--|
| CURVO <small>CURVED</small>                            | 45° | 90° | MODULBLOCK                               |  |  |

| Tamaños<br>Sizes |     | CURVO CURVED |        | 45°     |        | 90°     |        |                     |
|------------------|-----|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------------|
|                  |     | Ø            |        | Ø       |        | Ø       |        |                     |
|                  | 137 | 0,68 mm      | 135 mm | 0,68 mm | 135 mm | 0,82 mm | 132 mm | -                   |
|                  | 150 | 0,68 mm      | 148 mm | 0,68 mm | 148 mm | -       | -      | -                   |
|                  | 165 | 0,78 mm      | 163 mm | 0,78 mm | 163 mm | 0,82 mm | 160 mm | -                   |
|                  | 180 | 0,90 mm      | 175 mm | 0,90 mm | 175 mm | 0,82 mm | 175 mm | -                   |
|                  | 205 | 0,98 mm      | 200 mm | 0,98 mm | 200 mm | 0,98 mm | 200 mm | -                   |
|                  | 250 | 0,98 mm      | 245 mm | 0,98 mm | 245 mm | -       | -      | -                   |
|                  | 270 | -            | -      | -       | -      | -       | -      | 269 x 269 mm 250 mm |
|                  | 300 | -            | -      | 1,20 mm | 295 mm | -       | -      | -                   |
|                  | 320 | -            | -      | -       | -      | -       | -      | 319 x 319 mm 295 mm |
|                  | 370 | -            | -      | -       | -      | -       | -      | 369 x 369 mm 340 mm |
|                  | 400 | -            | -      | 1,20 mm | 395 mm | -       | -      | -                   |

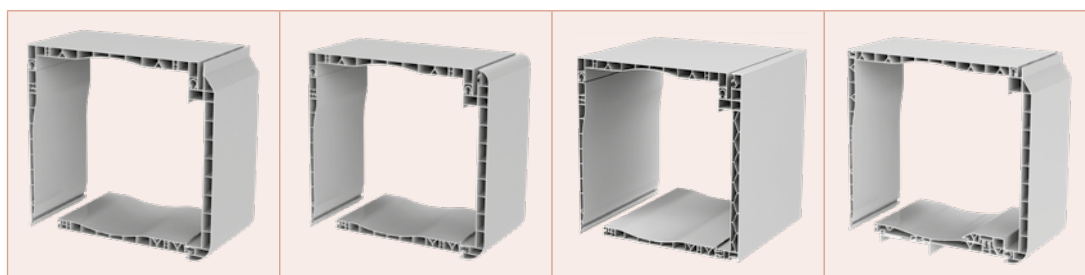

| CAJÓN PVC PVC SHUTTER BOX                |                                                |                            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| TAPA DECORATIVA<br>DECORATIVE COVER SLAT | T. DECORATIVA PSX<br>PSX DECORATIVE COVER SLAT | TAPA RTX<br>RTX COVER SLAT | REGILINE |

|                  |                                                           | Ø      | Ø      | Ø      | Ø                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Tamaños<br>Sizes | 155                                                       | 145 mm | 145 mm | 145 mm | -                                   |
|                  | 170                                                       | 159 mm | 159 mm | 159 mm | -                                   |
|                  | 185                                                       | 173 mm | 173 mm | 173 mm | -                                   |
|                  | 200                                                       | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 188 mm                              |
| Opciones Options | Regilux - Regiblock DT - Sistema Futurbox Futurbox System |        |        |        | Sistema Futurbox<br>Futurbox System |

Nuestra cartera de productos es fruto de un trabajo constante de nuestro equipo profesional en la investigación, desarrollo y diseño y de una ardua investigación que durante años ha permitido posicionarnos entre los mejores fabricantes de cerramientos y sistemas de protección solar de PVC y aluminio.

Nuestra filosofía combina la elaboración de soluciones con prestaciones técnicas de alta calidad junto a la intensa dedicación en la satisfacción de clientes exigentes que buscan soluciones de confort para proteger su vivienda.

Somos fabricantes y cuidamos hasta el mínimo detalle para asegurar el más alto nivel de calidad en todos los productos que ofrecemos. Buscamos aquellos valores que nos definen como marca y sobre los que radica nuestra diferenciación: la **calidad**, el **diseño**, la **capacidad de respuesta** y el **servicio** forman el ADN de LaViuda.

---

Our product portfolio is the result of our professional team's constant work in research, development and design as well as of an arduous investigation that for years has allowed us to position ourselves among the best manufacturers of PVC and aluminium enclosures and solar protection solutions.

Our philosophy combines the development of solutions that have a high-quality technical performance together with an intense dedication to the satisfaction of demanding customers who seek comfort solutions to protect their home.

We are manufacturers and take care of even the smallest detail to ensure the highest level of quality in all the products we offer. We seek those values that define us as a brand and on which our differentiation lies: **quality**, **design**, **responsiveness** and **customer service** form LaViuda's DNA.



