

CLIENT	TÉLÉPHONE	DEVIS <input type="checkbox"/>
ADRESSE LIVRAISON	DATE	
VILLE	RÉFÉRENCE	

TYPE MODÈLE

SANS COFFRE AVEC COFFRE

PLEIN MIXTE NOMBRE DE LAMES _____

MICROPERFORÉ AVEC HUBLOTS AVEC HUBLOTS _____

Mixte: moins de 50% de lames hublots; Avec hublots: plus de 50% lames avec hublots.

UNITÉS _____ COULEUR / FINITION _____

TABLIER SEUL TABLIER ET COULISSES PORTE COMPLÈTE

AXE MOTOR

AXE TUBULAIRE AVEC MOTEUR TUBULAIRE


CENTRE D'AXE RESSORT ET POULIES (AVEC MOTEUR)

CERCLAGE (AVEC MOTEUR)

Incompatible avec des lames autoblocantes RESSORT ET POULIES (SANS MOTEUR)

VUE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

INSTALLATION MOTEUR DROITE GAUCHE

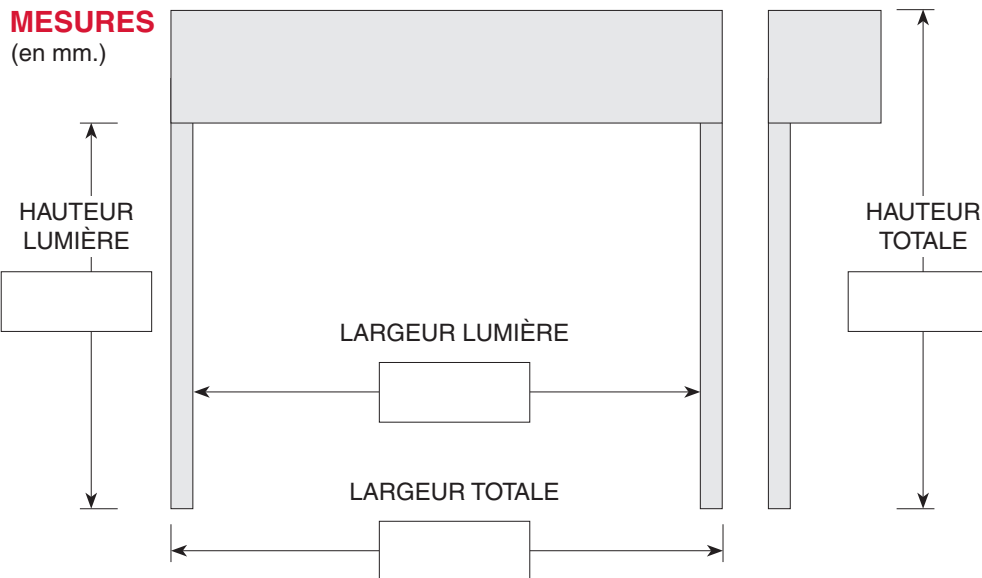

AUTOMATISMES

Les émetteurs possèdent 2 canaux sauf indication contraire.
HP = Homme Présent.

CENTRALE HP + 2 EMETTEURS HP

CENTRALE 868 + 2 EMETTEURS

CENTRALE + BARRE PALPEUSE + 2 EMETTEURS

CENTRALE + CAPTEUR SÉCURITÉ + 2 EMETTEURS

PHOTOCÉLULES OUI NON

BOUTONS POUSSOIR OUI NON

CLAVIERS OUI NON

CASIERS

Compatible uniquement avec les axes de ressorts ou axes cerclés.

ENCASTRE / DEVERROUILLAGE

A ENCASTRER AVEC BOUTON POUSSOIR ET DEVERROUILLAGE

A ENCASTRER AVEC BOUTON POUSSOIR INOX

A ENCASTRER SANS MÉCANISME INOX

FERMETURE

Compatible uniquement avec les axes de ressorts ou axes cerclés.

OUI NON

MARQUAGE CE

Afin de remplir et envoyer la documentation du marquage CE, la porte de sécurité doit être composée de capteur, photocellules, barre palpeuse et kit antichutes.

OUI NON

OBSERVATIONS

ENREGISTRER

RESTAURER

IMPRIMER

ENVOYER