

PUERTAS DE SEGURIDAD

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
FAX 902 100 343

CLIENTE		TELÉFONO	PRESUPUESTO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN DE ENTREGA		FECHA	
POBLACIÓN	PROVINCIA	REFERENCIA	PEDIDO <input type="checkbox"/>

TIPO MODELO

SIN CAJÓN CON CAJÓN

CIEGA MIXTA NÚMERO DE LAMAS
 MICROPERFORADA CON VENTANAS CON VENTANA

Consideramos Mixta: menos del 50% de lamas con ventana. Con ventanas: más del 50% de lamas con ventana.


UNIDADES COLOR / ACABADO

SOLO PAÑO PAÑO Y GUÍAS PUERTA COMPLETA

EJE MOTOR

EJE TUBULAR CON MOTOR TUBULAR
 CENTRO DE EJE MUELLES Y POLEAS (CON MOTOR)
 Incompatible con lamas autoblocantes FLEJADO (CON MOTOR)
 MUELLES Y POLEAS (SIN MOTOR)

VISTA INTERIOR EXTERIOR
 INSTALACIÓN MOTOR DERECHA IZQUIERDA

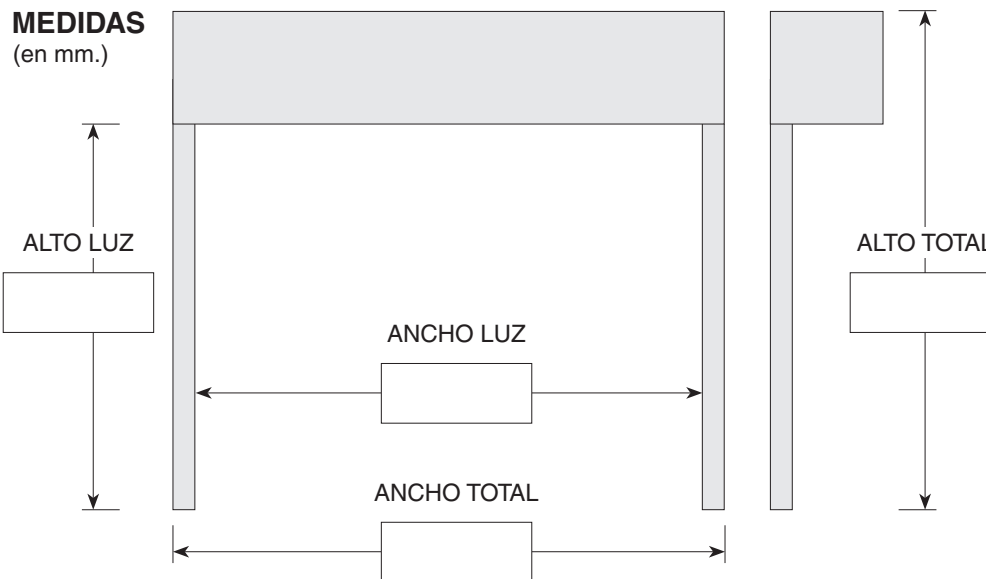

AUTOMATISMOS

Los emisores serán de 2 canales, salvo que se indique lo contrario.
HP = Hombre presente.

CENTRALITA HP + 2 EMISORES HP
 CENTRALITA 868 + 2 EMISORES
 CENTRALITA + BANDA DE CONTACTO + 2 EMISORES
 CENTRALITA + SENSOR DE SEGURIDAD + 2 EMISORES
 FOTOCÉLULAS SÍ NO
 PULSADORES SÍ NO
 TECLADOS SÍ NO

TAQUILLAS EXTRAPLANA DE SUPERFICIE / EMPOTRAR CON DESBLOQUEO

Compatible únicamente con ejes de muelles o ejes flejados.

PARA EMPOTRAR CON PULSADOR Y DESBLOQUEO
 PARA EMPOTRAR CON PULSADOR INOX
 PARA EMPOTRAR SIN MECANISMOS INOX

CERRADURA SÍ NO

Compatible únicamente con ejes de muelles o ejes flejados.

MARCADO CE SÍ NO

Para poder cumplimentar y enviar la documentación de Marcado CE, la puerta debe llevar elementos de seguridad como sensor, fotocélulas, banda de contacto y kits anticaída.

OBSERVACIONES